

BS-R-M12 型双稳态磁开关用户手册[V2.2]

● 本装置采用进口干簧管, 响应速度块, 极高的可靠性和精准快速的响应能力, 价格低廉具有极高的性价比。


● 产品主要特点:

- 1. 产品使用寿命长达 1 千万次。
- 2. 工作电源范围广, 抗干扰能力强。
- 3. 电气性能符合“国际电工委员会 (IEC)”标准要求;
- 4. 安装调试十分方便。结构简单, 价格低廉。


● 技术指标:

1.	应用范围	适用于双稳态磁开关的电梯及自动化设备定位
2.	电源电压	MAX AC 250V
3.	功 率	250 VA
4.	检测距离	20-30mm
5.	外形尺寸	M12*102
6.	触电寿命	1000 万次
7.	工作环境温度	-20~55℃
8.	防护等级	IP67

● 系统接线原则:

接线方式	线缆颜色	输出状态
	棕色 (Brown)	双稳态/Bistable
	蓝色 (Blue)	

● 产品尺寸图:

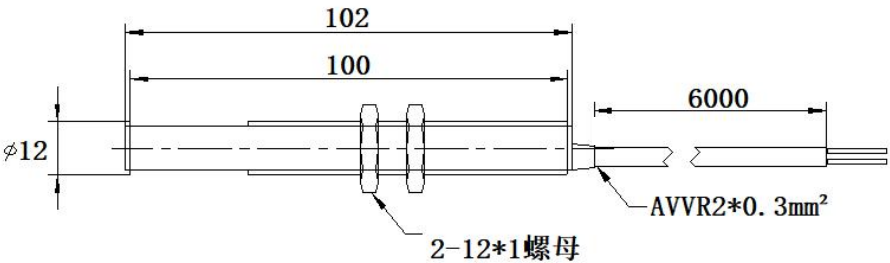

● 其它:

附 件: 产品使用说明书 1份 M12螺母 2个